

UNITA' MANUALE




CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Profondità :	538mm
Larghezza:	450 mm
Altezza:	225 mm
Alimentazione elettrica :	230Vac 50Hz con connettore 3poli IEC
Alimentazione pneumatica :	aria compressa secca a 0,5 MPa



UNITA' MANUALE

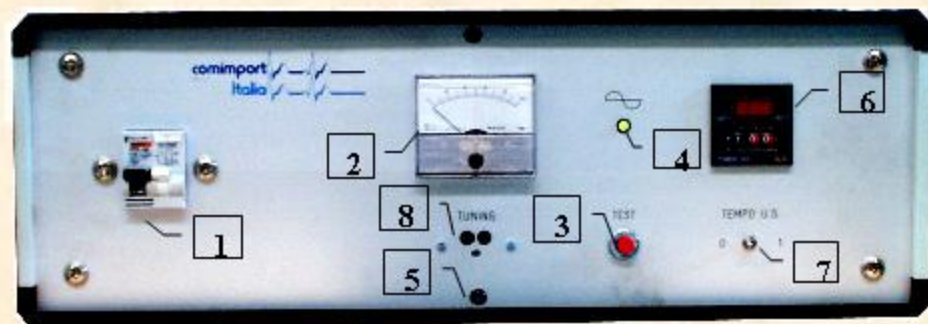

VISTA ANTERIORE

1. INTERRUOTTORE GENERALE (DIFFERENZIALE) ALIMENTAZIONE
2. INDICATORE DI ATTIVITÀ
3. PULSANTE DI TEST
4. SPIA TENSIONE INSERITA
5. REGOLAZIONE SINTONIA IN FREQUENZA
6. IMPOSTAZIONE TEMPO U.S.
7. SELETTORE ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE TIMER U.S.
8. INDICATORE TUNING

VISTA POSTERIORE

1. APERTURA PER SCAMBIO DI CALORE
2. TARGA DI IDENTIFICAZIONE CE
3. CONNETTORE PISTOLA U.S.
4. CAVO DI COLLEGAMENTO CON PISTOLA
5. PRESSACAVO E CAVO ALIMENTAZIONE (220Vac MONOFASE / 50Hz)
6. FILTRO PER L'ARIA COMPRESSA PER RAFFREDDAMENTO GRUPPO ACUSTICO
7. USCITA ARIA COMPRESSA PER RAFFREDDAMENTO GRUPPO ACUSTICO
8. ENTRATA ARIA COMPRESSA PER RAFFREDDAMENTO GRUPPO ACUSTICO
9. COLLEGAMENTO DI TERRA

